

VERWERKINGSINSTRUCTIES

NELSKAMP LIVINGROOF 25° - 60°

LEVERING

De Nelskamp LivingRoof worden altijd volledig beplant en legklaar aangeleverd. Tijdens het transport worden de pannen gestapeld op pallets van 130 bij 110 cm en omwikkeld met een net voor extra stabiliteit.

Om de planten zo min mogelijk stress te bezorgen tijdens het transport, worden de pallets pas op de dag voor afhaling verpakt en ingeseald met een net.

Na levering moeten de groene dakpannen in de schaduw worden gezet en zo snel mogelijk geïnstalleerd. Bij temperaturen boven de 25 °C is installatie binnen 24 uur na levering verplicht.




VERWERKINGSINSTRUCTIES

NELSKAMP LIVINGROOF 25° - 60°

INSTALLATIE

De dakpannen mogen alleen worden geplaatst als er geen sprake is van beschadigingen. Voor voldoende ventilatie aan de achterzijde adviseren wij het gebruik van latten met een doorsnede van 21×45 mm. De ideale Tussenafstand tussen de latten is 330 mm.

De gevarieerde Sedumbepplanting zal uiteindelijk over alle zichtbare kunststof onderdelen heen groeien en zo een gesloten groenoppervlak creëren. Let er bij de installatie wel op dat de zijanten van de dakpannen volledig vrij van beplanting zijn.

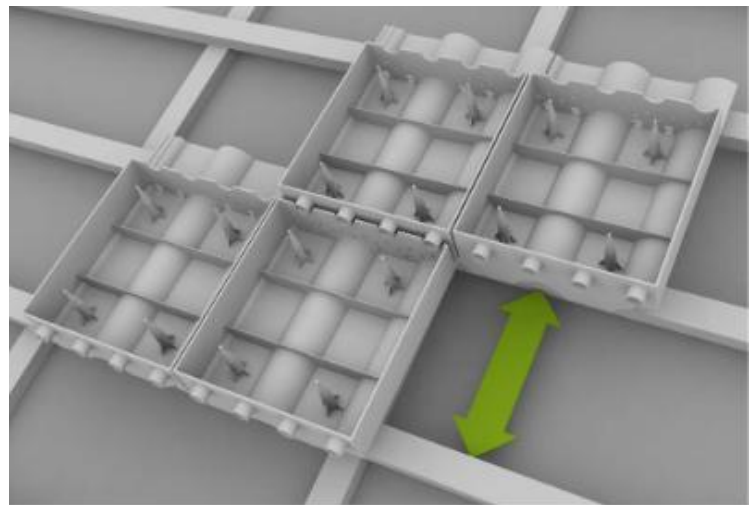

Daarom adviseren wij om op alle aaneengesloten delen (zie afbeelding linksonder) overhangende begroeiing en losse korrels of plantenresten te verwijderen. Vooral het aansluitingsvlak aan de zijkant is hierbij van groot belang. Na het plaatsen is het raadzaam om de beplanting direct water te geven. Ook bevelen wij aan om minstens vier keer per jaar onderhoud uit te voeren. Meer details zijn te vinden in onze onderhoudsinstructies.

Net als traditionele dakpannen kunnen de Nelskamp LivingRoof volgens de geldende voorschriften en regels met pannenhaken worden bevestigd. De onderliggende dakconstructie dient vrij te zijn van schade of gebreken en voorzien van een waterkerende, dampopen folie voordat de pannen geplaatst worden.

