

Technische gegevens:


Dekkende lengte: ca. 321 - 361 mm
 Dekkende breedte: ca. 239 mm

Aantal per m²: ca. 11,6 - 13,0 st.
 Gewicht: ca. 4,0 kg per stuk

Dakhellingsondergrens
 zonder aanpassingen: 22°

Verpakking: 36 stuks in folie
 288 stuks per pallet

Panhaken: FOS spijkerpanhaak 409/215
 FOS klikpanhaak 435/003 (22x38mm)
 FOS klikpanhaak 435/061 (24x48mm)
 FOS multiklikhaak 437/005

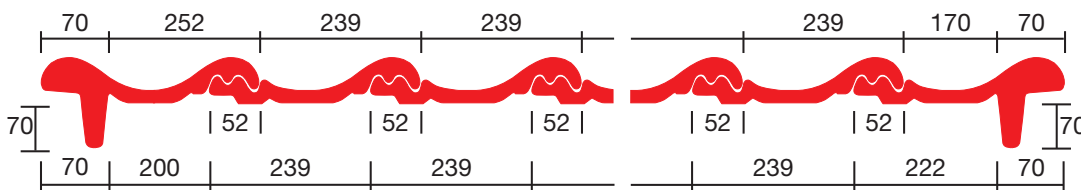

Dekkende breedte dubbele welpan: ca. 322 mm

Minimaal 10 mm. ruimte houden tussen gevelpanflap en boeiboord!



Dubbele welpan
 dekkende breedte
 ca. 322 mm



Gevelpan links
 dekkende breedte
 ca 252 mm



Gevelpan rechts
 dekkende breedte
 ca 170 mm



Ventilatiepan
 luchtopening
 ca 15 cm²



zwart engobe
 (665)



matzwart engobe
 (671)*



zwart edelengobe
 (667)



Antracietgrijs edelengobe
 (646)




blauw gesmoord
 (676)

*op aanvraag leverbaar

Indekken van het dakoppervlak

Necorol ventilerend vorstband 300mm breed/5m1 rol

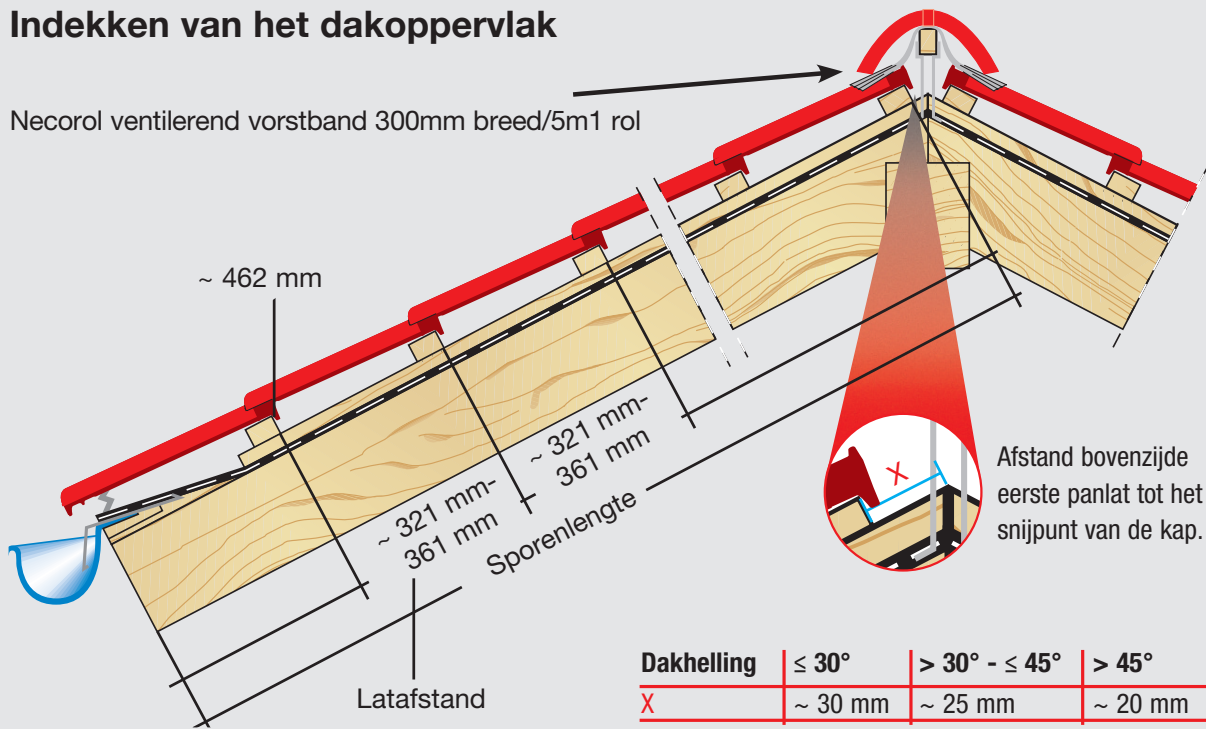

Afstand bovenzijde eerste panlat tot het snijpunt van de kap.

| Dakhelling | ≤ 30° | > 30° - ≤ 45° | > 45° |
|------------|---------|---------------|---------|
| X | ~ 30 mm | ~ 25 mm | ~ 20 mm |

Deze maten dienen op de bouw gecontroleerd te worden.

Verwerking

Voor de verwerking van onze dakpannen gelden de:

1. Nelskamp verwerking voorschriften
2. Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische/ beton dakpannen volgens SKG-IKOB Beoordelingsrichtlijnen BRL 1513-1 (betondakpannen) of BRL 1513-2 (keramische dakpannen).

| Productielocatie: Groß-Ammensleben | | | |
|------------------------------------|---|---------------|--------|
| | vorst „standard“ (2,7 st/m ²) | 69 st./pallet | |
| | dekkende lengte | ca. | 370 mm |
| | dekkende breedte: | ca. | 200 mm |
| | binnenhoogte: | ca. | 78 mm |
| | dekkende lengte beginvorst (NL) | ca. | 340 mm |
| | dekkende lengte eindvorst (NL) | ca. | 415 mm |
| | dekkende lengte beginvorst (DE) | ca. | 305 mm |
| | dekkende lengte eindvorst (DE) | ca. | 310 mm |
| | dekkende lengte hoekkeperbegin | ca. | 420 mm |