

### Technische gegevens:


Dekkende lengte: ca. 326 - 341 mm  
 Dekkende breedte: ca. 200 mm

Aantal per m<sup>2</sup>: ca. 14,6 - 15,3 st.  
 Gewicht: ca. 3,2 kg per stuk

Dakhellingsondergrens  
 zonder aanpassingen: 22°

Verpakking: 30 stuks in folie  
 240 stuks per pallet

Panhaken: FOS spijkerpanhaak 453/214  
 FOS multikliksysteem 437/005  
 (40x60mm)

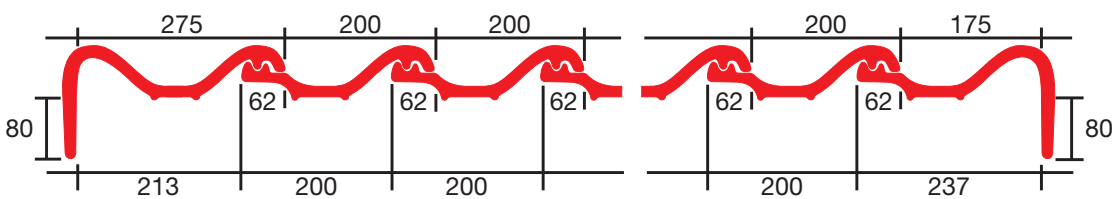

Dekkende breedte dubbele welpan: ca. 302 mm

**Minimaal 10 mm. ruimte houden tussen gevelpanflap en boeiboord!**



Dubbele welpan  
 dekkende breedte  
 ca. 302 mm



Gevelpan links  
 dekkende breedte  
 ca 275 mm



Gevelpan rechts  
 dekkende breedte  
 ca 175 mm



Ventilatiepan  
 luchtopening  
 ca 15 cm<sup>2</sup>



natuurrood  
 (801)



matzwart engobe  
 (868)



altfarben engobe  
 (866)




rood rustiek  
 genuanceerd (812)



blauw gesmoord  
 (876)

## Indekken van het dakoppervlak

Necorol ventilerend vorstband 300mm breed/5m1 rol

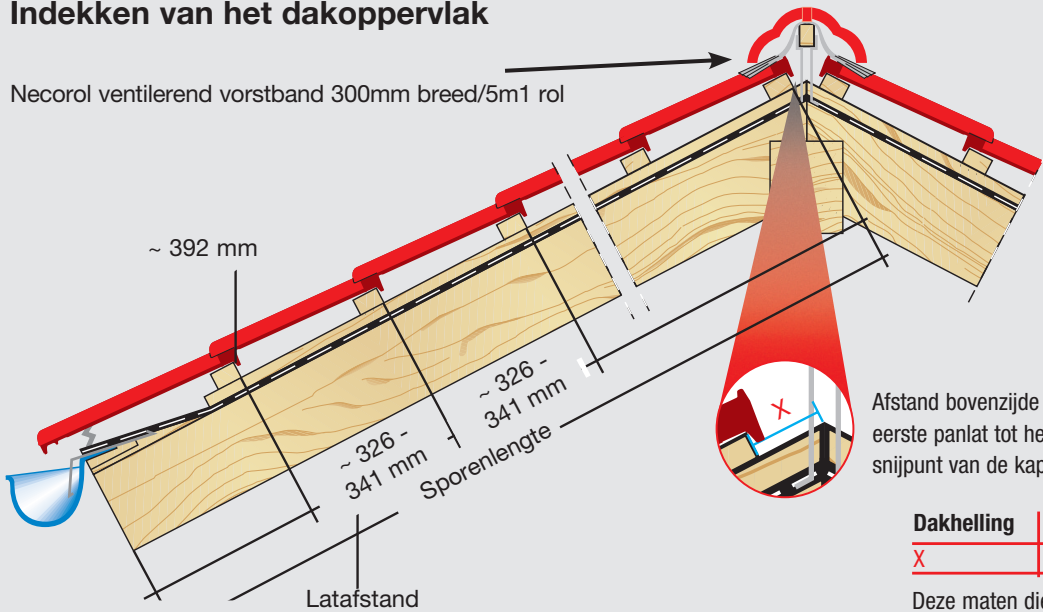

### Verwerking

Voor de verwerking van onze dakpannen gelden de:

1. Nelskamp verwerking voorschriften
2. Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische/beton dakpannen volgens SKG-IKOB Beoordelingsrichtlijnen BRL 1513-1 (betondakpannen) of BRL 1513-2 (keramische dakpannen).

Afstand bovenzijde eerste panlat tot het snijpunt van de kap.

Dakhelling	≤ 30°	> 30° - ≤ 45°	> 45°
X	~ 50 mm	~ 40 mm	~ 40 mm

Deze maten dienen op de bouw gecontroleerd te worden.

### Productielocatie: Schermbeck

	klaverbladvorst (2,7 st/m²)	88 st./pallet			dekkende lengte beginvorst (DE)	ca.	300	mm	
	dekkende lengte	ca.	370						mm
	dekkende breedte:	ca.	200						mm
	binnenhoogte:	ca.	78						mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	360	mm		dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	350	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	400	mm		dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	380	mm

### Productielocatie: Schermbeck

	universele schubvorst (2,7 st/m²)	75 st./pallet			vorst „halfmond“ (3 st/m²)	ca.	325-335	mm	
	dekkende lengte	ca.	370						mm
	dekkende breedte:	ca.	200						mm
	binnenhoogte:	ca.	78						mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	360	mm		dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	330	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	415	mm		dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	370	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	370	mm		dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	330	mm