

### Technische gegevens:


Dekkende lengte: ca. 320 - 323 mm  
 Dekkende breedte: ca. 195 mm

Aantal per m<sup>2</sup>: ca. 16,0 st.  
 Gewicht: ca. 2,5 kg per stuk

Dakhellingsondergrens  
 zonder aanpassingen: 40°

Verpakking: 37-38 stuks in folie  
 300 stuks per pallet  
 7-8 stuks per pak

Panhaken: FOS panhaak 454/005  
 (min 24mm panlatdikte)  
 FOS panhaak 428/b03

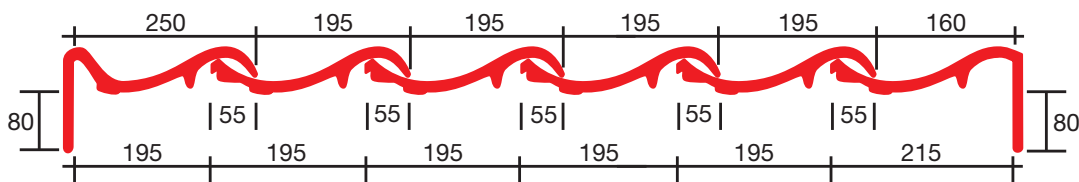

Dekkende breedte dubbele welpan: ca. 280 mm

**Minimaal 10 mm. ruimte houden tussen gevelpanflap en boeiboord!**



Dubbele welpan  
 dekkende breedte  
 ca. 280 mm



Gevelpan links  
 dekkende breedte  
 ca 250 mm



Gevelpan rechts  
 dekkende breedte  
 ca 160 mm



Ventilatiepan  
 luchtopening  
 ca 15 cm<sup>2</sup>




natuurrood  
 (801)



matzwart engobe  
 (868)



altfarben engobe  
 (866)



rood rustiek genuanceerd  
 (812)



victorian retro  
 (810)



natuurrood gereduceerd  
 (155)




blauw gesmoord  
 (876)



victorian blauw gesmoord  
 (877)

## Indekken van het dakoppervlak

Necorol ventilerend vorstband 300mm breed/5m1 rol

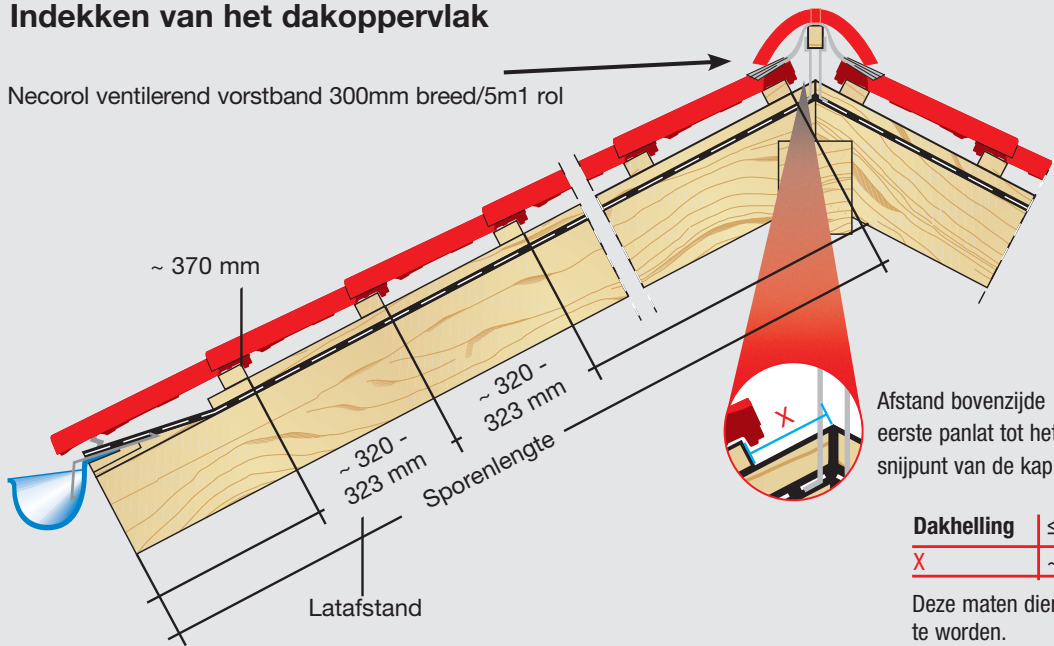

### Verwerking

Voor de verwerking van onze dakpannen gelden de:

1. Nelskamp verwerking voorschriften
2. Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische/beton dakpannen volgens SKG-IKOB Beoordelingsrichtlijnen BRL 1513-1 (betondakpannen) of BRL 1513-2 (keramische dakpannen).

Afstand bovenzijde eerste panlat tot het snijpunt van de kap.

Dakhelling	≤ 30°	> 30° - ≤ 45°	> 45°
X	~ 35 mm	~ 35 mm	~ 40 mm

Deze maten dienen op de bouw gecontroleerd te worden.

### Productielocatie: Schermbeck

	klaverbladvorst (2,7 st/m <sup>2</sup> )	88 st./pallet			dekkende lengte beginvorst (DE)	ca.	300	mm	
	dekkende lengte	ca.	370						mm
	dekkende breedte:	ca.	200						mm
	binnenhoogte:	ca.	78						mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	360	mm		dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	350	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	400	mm		dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	380	mm

### Productielocatie: Schermbeck

	universele schubvorst (2,7 st/m <sup>2</sup> )	75 st./pallet			vorst „halfmond“ (3 st/m <sup>2</sup> )	45 st./pallet									
	dekkende lengte	ca.	370			mm	dekkende lengte	ca.	325-335	mm					
	dekkende breedte:	ca.	200			mm					dekkende breedte:	ca.	230	mm	
	binnenhoogte:	ca.	78			mm									binnenhoogte:
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	360	mm		dekkende lengte beginvorst (NL)									
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	415	mm		dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	370	mm						
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	370	mm		dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	330	mm						