


Technische gegevens:

Dekkende lengte: ca. 235 - 245 mm
 Dekkende breedte: ca. 390 mm
 Aantal per m²: ca. 10,5 - 10,9 st.
 Gewicht: ca. 3,04 kg per stuk

Verpakking: 42 stuks in folie /
 252 stuks per pallet

Panhaken: FOS spijkerpanhaak 409/207 (verband)
 FOS klikpanhaak 435/003 (22x38mm)
 FOS klikpanhaak 435/061 (22x48mm 22x50mm, 24x48mm) (verband)
 FOS spijkerpanhaak 453/219 (in rij onder elkaar)

Dakhellingsondergrens
 zonder aanpassingen: 30°

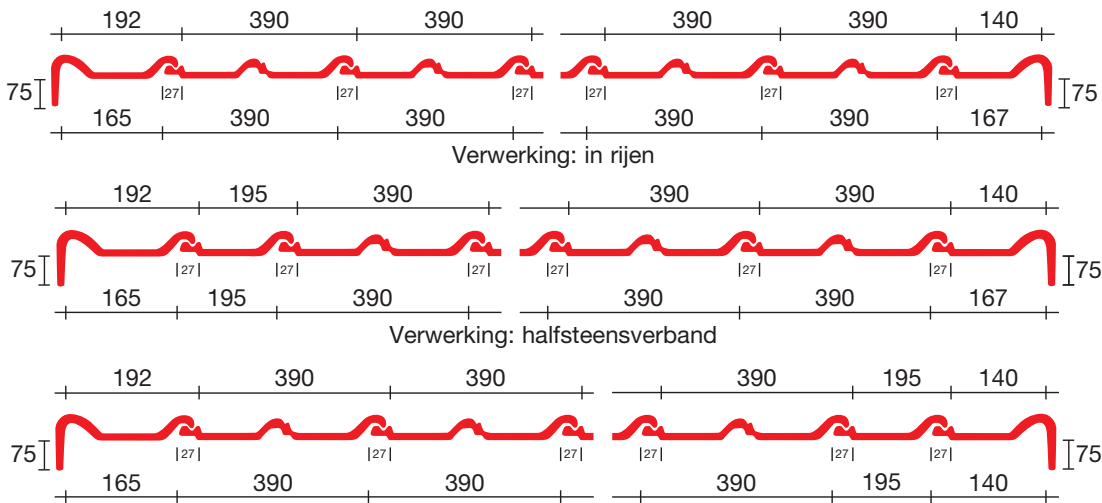

Dekkende breedte dubbele welpan: ca. 238 mm

Minimaal 10 mm. ruimte houden tussen gevelpanflap en boeiboord!



Halve pan
 dekkende breedte
 ca. 195 mm



Dubbele welpan
 dekkende breedte
 ca. 238 mm



Gevelpan links
 dekkende breedte
 ca. 192 mm



Gevelpan rechts
 dekkende breedte
 ca. 140 mm



Ventilatiepan
 luchtopening
 ca. 11 cm²



natuurrood
 (801)



Matzwart engobe
 (868)



rood rustiek genuanceerd
 (812)*




blauw gesmoord
 (876)

*projectgericht met afnameverplichting te leveren

Indekken van het dakoppervlak

Necorol ventilerend vorstband 300mm breed/5m1 rol

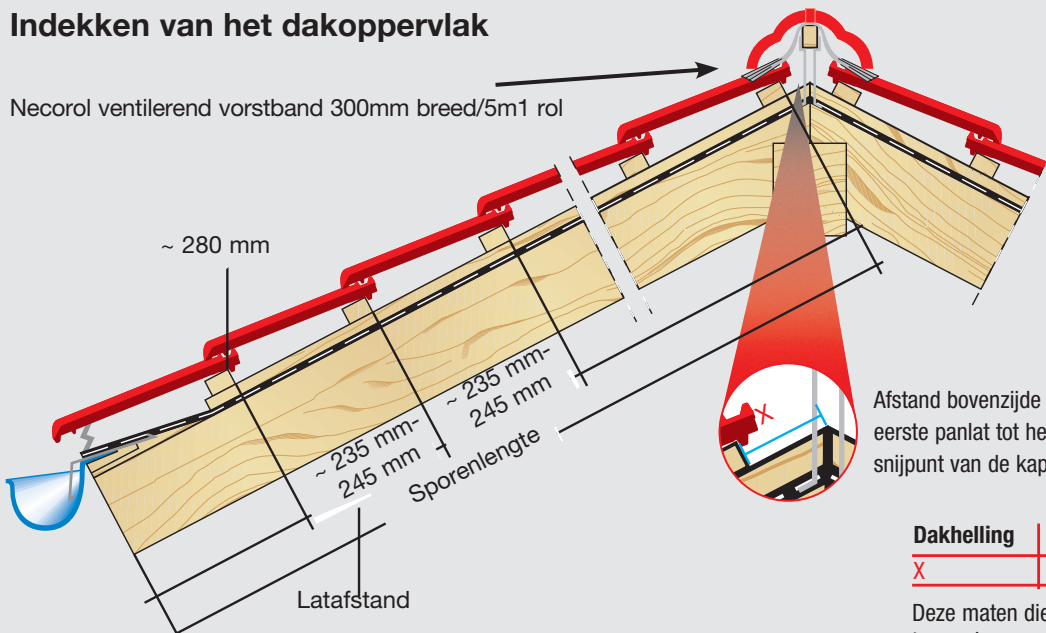

Afstand bovenzijde eerste panlat tot het snijpunt van de kap.

Verwerking

Voor de verwerking van onze dakpannen gelden de:

1. Nelskamp verwerking voorschriften
2. Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische/beton dakpannen volgens SKG-IKOB Beoordelingsrichtlijnen BRL 1513-1 (betondakpannen) of BRL 1513-2 (keramische dakpannen).

Dakhelling	≤ 30°	> 30° - ≤ 45°	> 45°
X	~ 30 mm	~ 35 mm	~ 40 mm

Deze maten dienen op de bouw gecontroleerd te worden.

Productielocatie: Schermbeck				
	klaverbladvorst (2,7 st/m²)		88 st./pallet	
	dekkende lengte	ca.	370	mm
	dekkende breedte:	ca.	200	mm
	binnenhoogte:	ca.	78	mm
	dekkende lengte beginvorst (DE)	ca.	300	mm
	dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	350	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	360	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	400	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	380	mm

Productielocatie: Schermbeck				
	universele schubvorst (2,7 st/m²)		75 st./pallet	
	dekkende lengte	ca.	370	mm
	dekkende breedte:	ca.	200	mm
	binnenhoogte:	ca.	78	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	360	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	415	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	370	mm

Productielocatie: Schermbeck				
	vorst „halfmond“ (3 st/m²)		45 st./pallet	
	dekkende lengte	ca.	325-335	mm
	dekkende breedte:	ca.	230	mm
	binnenhoogte:	ca.	80	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	330	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	370	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	330	mm