

Technische gegevens:


Dekkende lengte: ca. 384 - 404 mm
 Dekkende breedte: ca. 250 mm

Verpakking: 30 stuks in folie
 240 stuks per pallet

Aantal per m²: ca. 9,9 - 10,4 st.
 Gewicht: ca. 4,6 kg per stuk


Panhaken: FOS spijkerpanhaak 409/234
 FOS multikliksnaak 437/005
 (alleen bij verband dekking)

Dakhellingsondergrens
 zonder aanpassingen:
 25° (halfsteens) / 30° (in rijen)

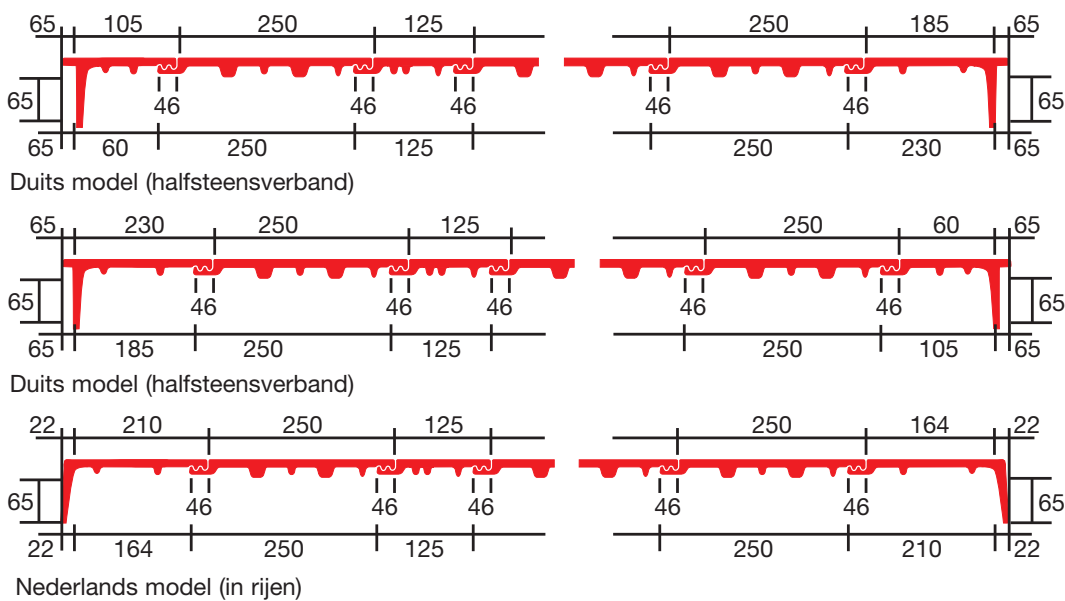

Dekkende breedte dubbele welpan: ca. 290 mm / Dekkende breedte halve dubbele welpan: ca. 170 mm

Minimaal 10 mm. ruimte houden tussen gevelpanflap en boeiboord!

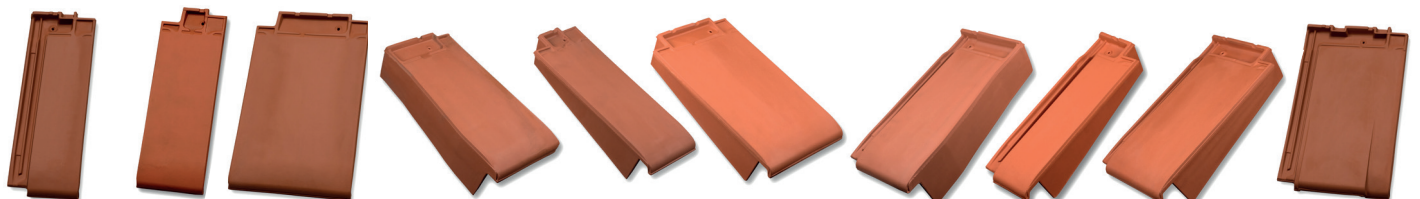

Halve pan
 dekkende breedte
 ca. 125 mm

Halve / Dubbele welpan
 dekkende breedte
 ca. 170 / 295 mm

Gevelpan links NL
 dekkende breedte
 ca 210 mm

Halve / Gevelpan links DU
 dekkende breedte
 ca 105 / 230 mm

Gevelpan rechts NL
 dekkende breedte
 ca 164 mm

Halve / Gevelpan rechts DU
 dekkende breedte
 ca 60 / 185 mm

Ventilatiepan
 luchtopening
 ca 25 cm²



natuurrood
 (601)

rood engobe
 (602)

zwart engobe
 (665)

matzwart
 engobe (671)

antiek op rood
 engobe (001)*

zwartbruin
 engobe (666)*

antracietgrijs
 engobe (646)

donkergrijs mat
 engobe (645)


zwart edel-
 engobe (667)

blauw gesmoord
 (676)*

*op aanvraag leverbaar

Indekken van het dakoppervlak

Necorol ventilerend vorstband 300mm breed/5m1 rol

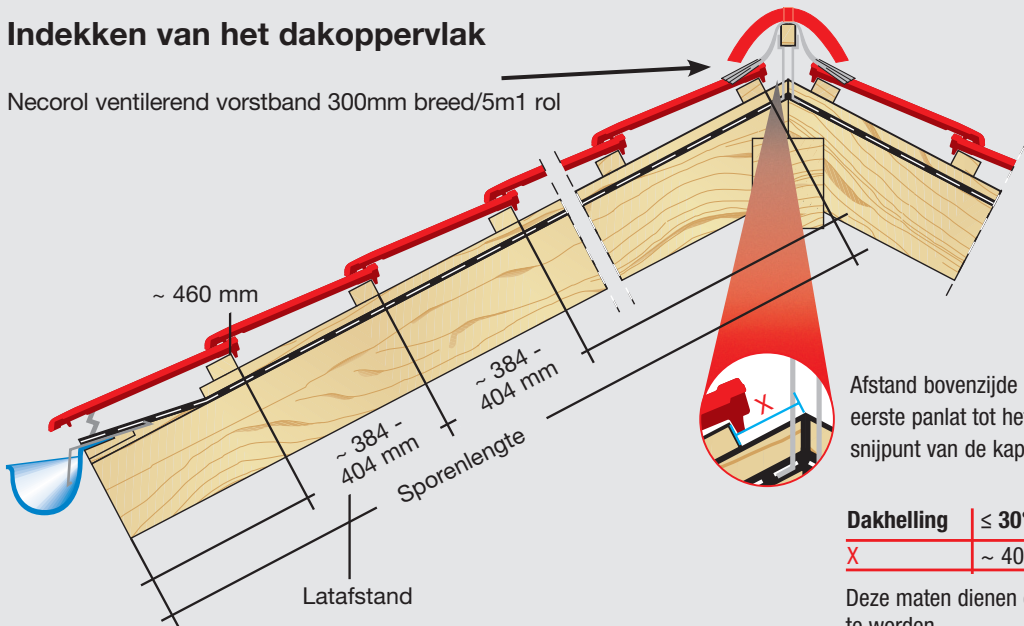

Verwerking

- Voor de verwerking van onze dakpannen gelden de:
1. Nelskamp verwerking voorschriften
 2. Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische/beton dakpannen volgens SKG-IKOB Beoordelingsrichtlijnen BRL 1513-1 (betondakpannen) of BRL 1513-2 (keramische dakpannen).

Afstand bovenzijde eerste panlat tot het snijpunt van de kap.

Dakhelling	≤ 30°	> 30° - ≤ 45°	> 45°
X	~ 40 mm	~ 40 mm	~ 40 mm

Deze maten dienen op de bouw gecontroleerd te worden.

Productielocatie: Unsleben								
	vorst „half rond“ (2,5st/m²)	112 st./pallet			dekkende lengte eindvorst (NL)	ca. 425 mm		
	dekkende lengte	ca.	393-397 mm			dekkende lengte hoekkeperbegin	ca. 385 mm	
	dekkende breedte:	ca.	224 mm					
	binnenhoogte:	ca.	80 mm					
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	385 mm					

Productielocatie: Groß-Ammensleben			
	vorst „standard“ (2,7 st/m²)	69 st./pallet	
	dekkende lengte	ca.	370 mm
	dekkende breedte:	ca.	200 mm
	binnenhoogte:	ca.	78 mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	340 mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	415 mm
	dekkende lengte beginvorst (DE)	ca.	305 mm
	dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	310 mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	420 mm

Productielocatie: Groß-Ammensleben			
	vorst „hoekig“ (2,6 st/m²)	54 st./pallet	
	dekkende lengte	ca.	385 mm
	dekkende breedte:	ca.	175 mm
	binnenhoogte:	ca.	78 mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	350 mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	385 mm
	dekkende lengte beginvorst (DE)	ca.	307 mm
	dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	293 mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	350 mm