

Technische gegevens:

Dekkende lengte: ca. 380 - 410 mm (i.c.m. Nederlands model gevelpan)
ca. 383 - 407 mm (i.c.m. Duits model gevelpan)

Dekkende breedte: ca. 254 mm


Aantal per m²: ca. 9,6 - 10,4 st.

Gewicht: ca. 3,75 kg per stuk


Verpakking: 35 stuks in folie
280 stuks per pallet

Dakhellingsondergrens
zonder aanpassingen: 22°

Panhaken: FOS spijkerpanhaak 453/232

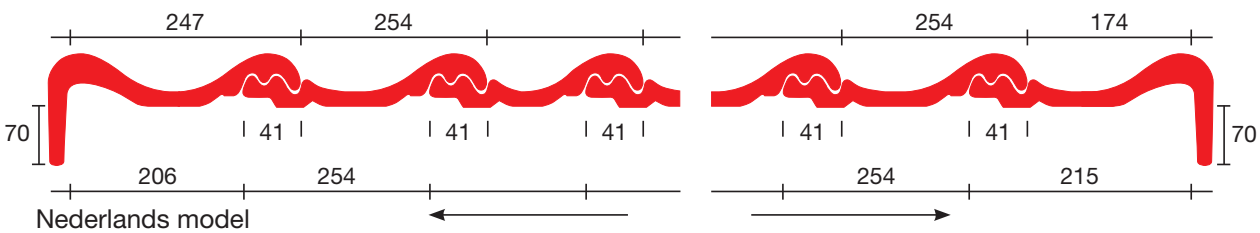

Dekkende breedte linker gevelpan Nederlands model: ca. 247 mm
Dekkende breedte rechter gevelpan Nederlands model: ca. 174 mm

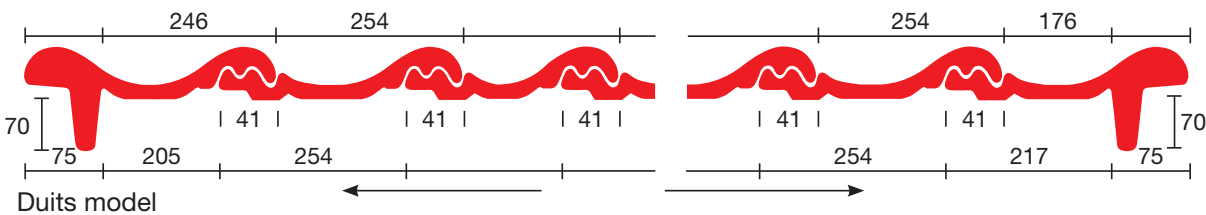

Dekkende breedte linker gevelpan Duits model: ca. 246 mm
Dekkende breedte rechter gevelpan Duits model: ca. 176 mm

Dekkende breedte dubbele welpan: ca. 321 mm

Minimaal 10 mm. ruimte houden tussen gevelpanflap en boeiboord!



Dubbele welpan
dekkende breedte
ca. 321 mm



Gevelpan links NL
dekkende breedte
ca. 247 mm



Gevelpan links DU
dekkende breedte
ca. 246 mm



Gevelpan rechts NL
dekkende breedte
ca. 174 mm



Gevelpan rechts DU
dekkende breedte
ca. 176 mm



Ventilatiepan
luchtopening
ca. 17 cm²



natuurrood
(601)



rood engobe
(602)



zwart engobe
(665)



matzwart engobe
(671)




antracietgrijs engobe
(646)



zwart edelengobe
(667)

Indekken van het dakoppervlak

Necorol ventilerend vorstband 340mm breed/5m1 rol

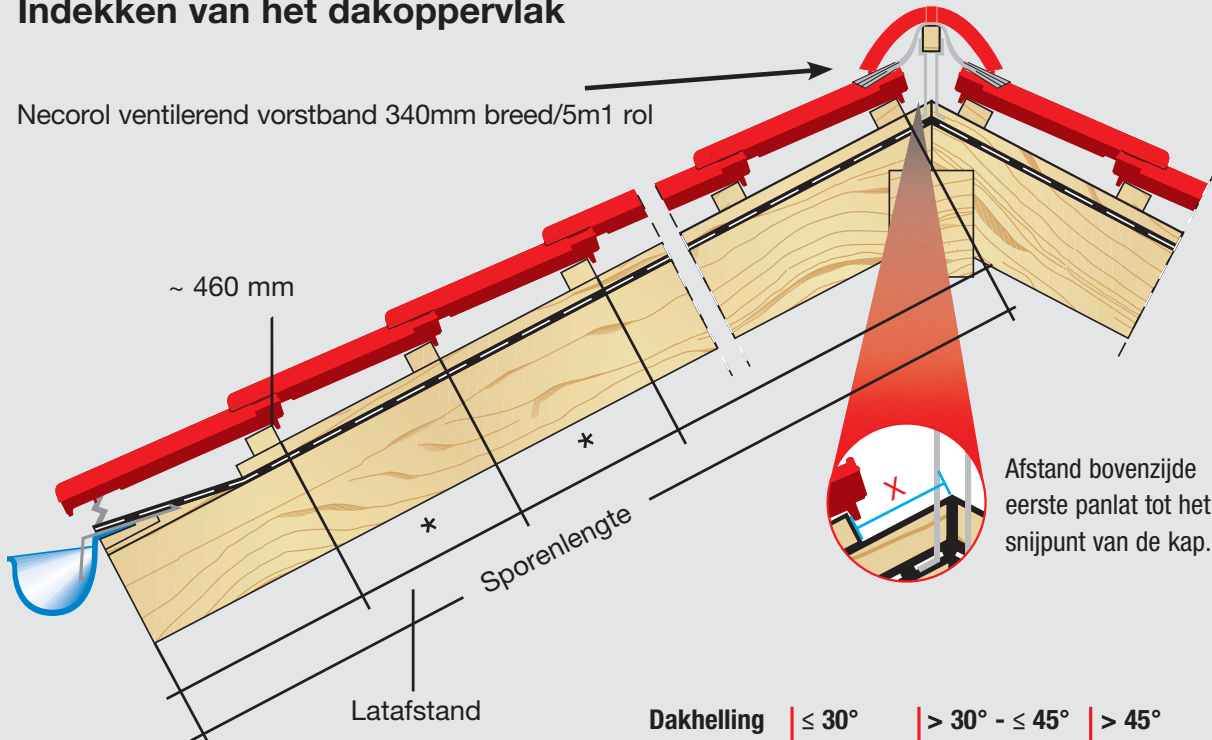

Afstand bovenzijde eerste panlat tot het snijpunt van de kap.

Dakhelling	≤ 30°	> 30° - ≤ 45°	> 45°
X	~ 30 mm	~ 25 mm	~ 20 mm

Deze maten dienen op de bouw gecontroleerd te worden.

* 380 - 410 mm (i.c.m. Nederlands model gevelpan)
383 - 407 mm (i.c.m. Duits model gevelpan)

Verwerking

Voor de verwerking van onze dakpannen gelden de:

1. Nelskamp verwerking voorschriften
2. Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische/beton dakpannen volgens SKG-IKOB Beoordelingsrichtlijnen BRL 1513-1 (betondakpannen) of BRL 1513-2 (keramische dakpannen).

Productielocatie: Unsleben				
	vorst „half rond“ (2,5st/m²)	112 st./pallet		
	dekkende lengte	ca.	393-397	mm
	dekkende breedte:	ca.	224	mm
	binnenhoogte:	ca.	80	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	385	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	425	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	385	mm

Productielocatie: Groß-Ammensleben				
	vorst „standard“ (2,7 st/m²)	69 st./pallet		
	dekkende lengte	ca.	370	mm
	dekkende breedte:	ca.	200	mm
	binnenhoogte:	ca.	78	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	340	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	415	mm
	dekkende lengte beginvorst (DE)	ca.	305	mm
	dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	310	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	420	mm