


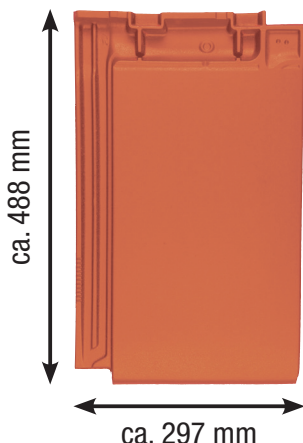

Technische gegevens:


Dekkende lengte: ca. 386 - 406 mm
Dekkende breedte: ca. 250 mm

Verpakking: 30 stuks in folie
240 stuks per pallet


Aantal per m²: ca. 9,9 - 10,4 st.
Gewicht: ca. 4,5 kg per stuk

Panhaken: FOS spijkerpanhaak 409/234

Dakhellingsondergrens
zonder aanpassingen:
25° (halfsteens) / 30° (in rijen)

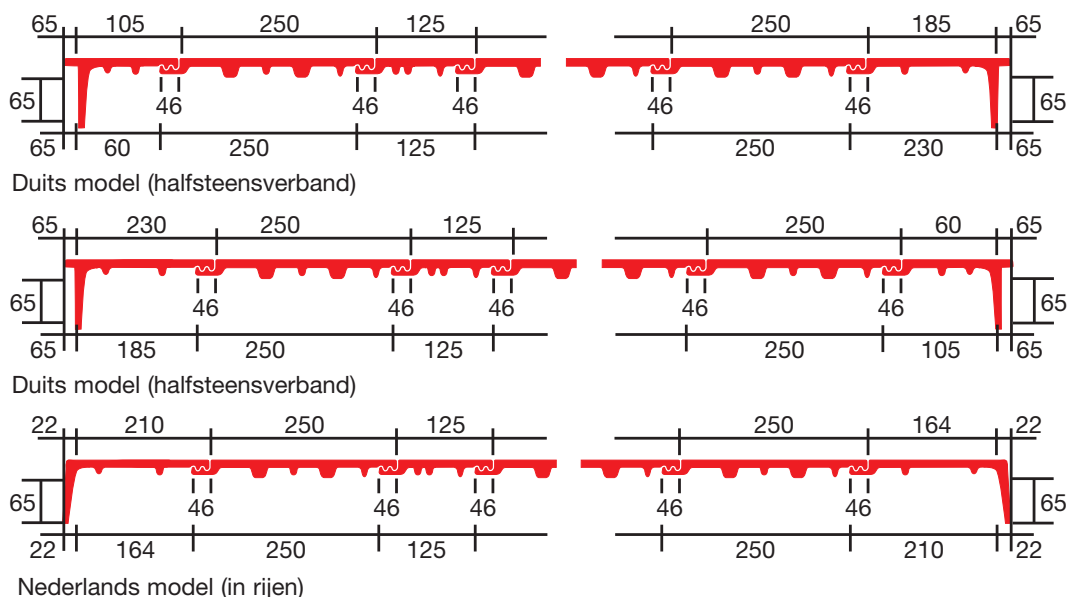

Dekkende breedte dubbele welpan: ca. 290 mm / Dekkende breedte halve dubbele welpan: ca. 170 mm
Minimaal 10 mm. ruimte houden tussen gevelpanflap en boeiboord!

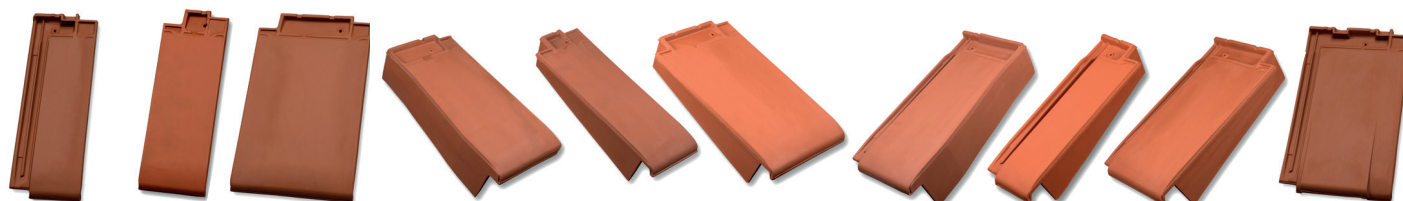

Halve pan
dekkende breedte
ca. 125 mm

Halve / Dubbele welpan
dekkende breedte
ca. 170 / 295 mm

Gevelpan links NL
dekkende breedte
ca. 210 mm

Halve / Gevelpan links DU
dekkende breedte
ca. 105 / 230 mm

Gevelpan rechts NL
dekkende breedte
ca. 164 mm

Halve / Gevelpan rechts DU
dekkende breedte
ca. 60 / 185 mm

Ventilatiepan
luchtopening
ca. 25 cm²



natuurrood
(601)*



rood engobe
(602)*



zwart engobe
(665)



matzwart engobe
(671)



antracietgrijs engobe
(646)




zwart edelengobe
(667)

*op aanvraag leverbaar

Indekken van het dakoppervlak

Necorol ventilerend vorstband 300mm breed/5m1 rol

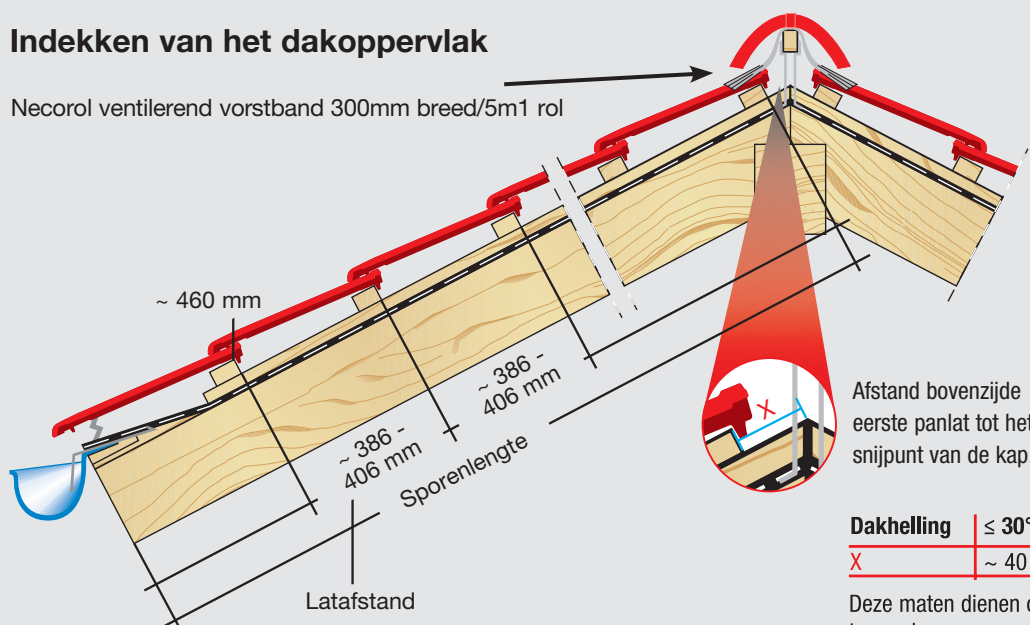

Verwerking

Voor de verwerking van onze dakpannen gelden de:

1. Nelskamp verwerking voorschriften
2. Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische/beton dakpannen volgens SKG-IKOB Beoordelingsrichtlijnen BRL 1513-1 (betondakpannen) of BRL 1513-2 (keramische dakpannen).

Afstand bovenzijde eerste panlat tot het snijpunt van de kap.

Dakhelling	≤ 30°	> 30° - ≤ 45°	> 45°
X	~ 40 mm	~ 40 mm	~ 40 mm

Deze maten dienen op de bouw gecontroleerd te worden.

Productielocatie: Unsleben

	vorst „half rond“ (2,5st/m²)	112 st./pallet				dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	425	mm
	dekkende lengte	ca.	393-397	mm					
	dekkende breedte:	ca.	224	mm					
	binnenhoogte:	ca.	80	mm					
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	385	mm		dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	385	mm

Productielocatie: Groß-Ammensleben

	vorst „standard“ (2,7 st/m²)	69 st./pallet		
	dekkende lengte	ca.	370	mm
	dekkende breedte:	ca.	200	mm
	binnenhoogte:	ca.	78	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	340	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	415	mm
	dekkende lengte beginvorst (DE)	ca.	305	mm
	dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	310	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	420	mm

Productielocatie: Groß-Ammensleben

	vorst „hoekig“ (2,6 st/m²)	54 st./pallet		
	dekkende lengte	ca.	385	mm
	dekkende breedte:	ca.	175	mm
	binnenhoogte:	ca.	78	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	350	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	385	mm
	dekkende lengte beginvorst (DE)	ca.	307	mm
	dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	293	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	350	mm