

**Technische gegevens:**


Dekkende lengte: ca. 460 - 540 mm  
 Dekkende breedte: ca. 336 mm

Verpakking: 20 stuks in folie  
 120 stuks per pallet

Aantal per m<sup>2</sup>: ca. 5,6 - 6,5 st.  
 Gewicht: ca. 6,7 kg per stuk

Panhaken: FOS spijkerpanhaak 409/230  
 FOS multiklikaak 437/005

Dakhellingsondergrens  
 zonder aanpassingen: 22°

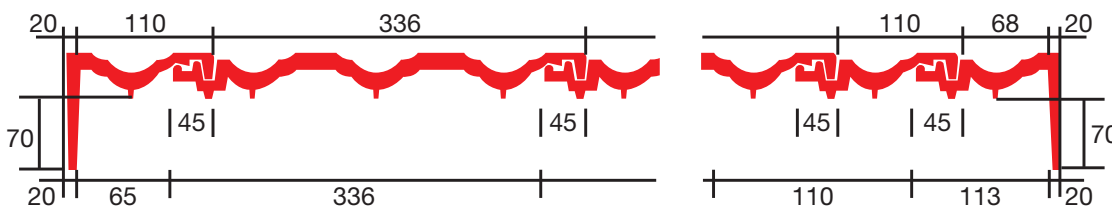

Dekkende breedte dubbele welpan: ca. 150 mm

**Minimaal 10 mm. ruimte houden tussen gevelpanflap en boeiboord!**



1/3 pan  
 dekkende breedte  
 ca. 110 mm



Dubbele welpan  
 dekkende breedte  
 ca. 150 mm




Gevelpan links  
 dekkende breedte  
 ca 110 mm



Gevelpan rechts  
 dekkende breedte  
 ca 68 mm



Ventilatiepan  
 luchtopening  
 ca 20 cm<sup>2</sup>



natuurrood  
 (601)




rood engobe  
 (602)



zwartbruin engobe  
 (666)

## Indekken van het dakoppervlak

Necorol ventilerend vorstband 300mm breed/5m1 rol

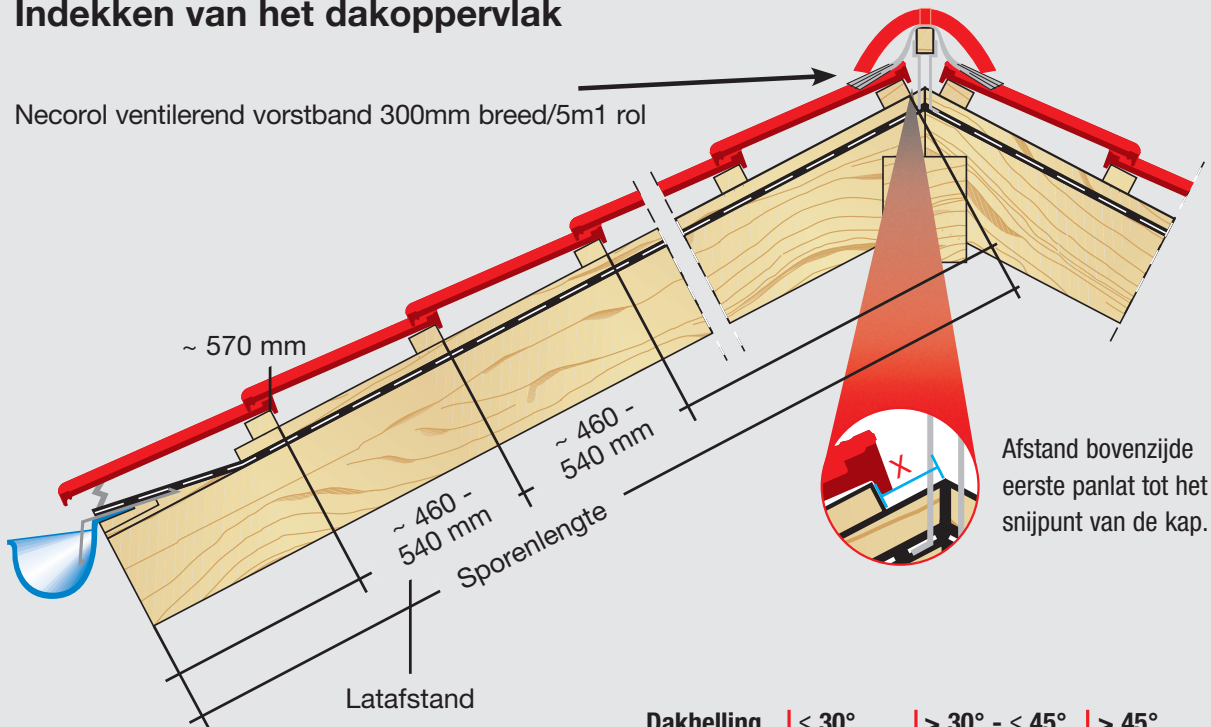

Afstand bovenzijde eerste panlat tot het snijpunt van de kap.

Dakhelling	≤ 30°	> 30° - ≤ 45°	> 45°
X	~ 40 mm	~ 40 mm	~ 40 mm

Deze maten dienen op de bouw gecontroleerd te worden.

### Verwerking

Voor de verwerking van onze dakpannen gelden de:

1. Nelskamp verwerking voorschriften
2. Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische/beton dakpannen volgens SKG-IKOB Beoordelingsrichtlijnen BRL 1513-1 (betondakpannen) of BRL 1513-2 (keramische dakpannen).

#### Productielocatie: Unsleben

Productielocatie: Unsleben		vorst „half rond“ (2,5st/m)			112 st./pallet
	dekkende lengte	ca.	393-397	mm	
	dekkende breedte:	ca.	224	mm	
	binnenhoogte:	ca.	80	mm	
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	385	mm	
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	425	mm	
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	385	mm	

#### Productielocatie: Groß-Ammensleben

Productielocatie: Groß-Ammensleben		vorst „standard“ (2,7 st/m)		69 st./pallet
	dekkende lengte	ca.	370	mm
	dekkende breedte:	ca.	200	mm
	binnenhoogte:	ca.	78	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	340	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	415	mm
	dekkende lengte beginvorst (DE)	ca.	305	mm
	dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	310	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	420	mm