


Vlakke muldenpan »D-13-U«

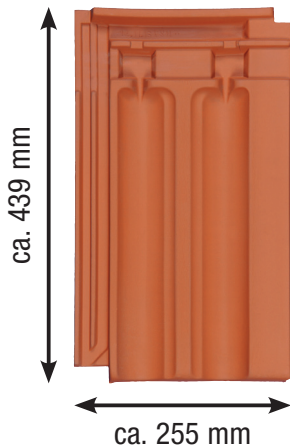

Technische gegevens:


Dekkende lengte: ca. 356 - 380 mm
Dekkende breedte: ca. 215 mm

Aantal per m²: ca. 12,2 - 13,1 st.
Gewicht: ca. 3,6 kg per stuk

Dakhellingsondergrens
zonder aanpassingen: 30°

Verpakking: 30 stuks in folie
300 stuks per pallet
6 stuks per pak

Panhaken: FOS spijkerpanhaak 409/214
FOS klikpanhaak 435/013 (22x38mm)
FOS klikpanhaak 435/074 (24x48mm)

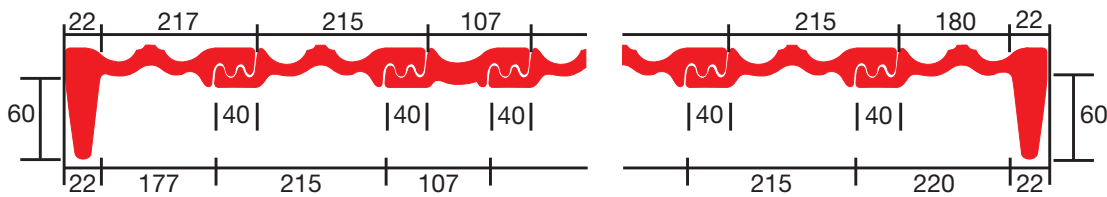


Dekkende breedte dubbele welpan: ca. 253 mm


Minimaal 10 mm. ruimte houden tussen gevelpanflap en boeiboord!



Halve pan
dekkende breedte
ca. 107 mm



Dubbele welpan
dekkende breedte
ca. 253 mm




Gevelpan links
dekkende breedte
ca. 217 mm




Gevelpan rechts
dekkende breedte
ca. 180 mm



Ventilatiepan
luchtopening
ca. 15 cm²




natuurrood
(701)



rood engobe
(702)



zwart engobe
(765)




matzwart engobe
(771)



zwart edelengobe
(767)

Indekken van het dakoppervlak

Necorol ventilerend vorstband 300mm breed/5m1 rol

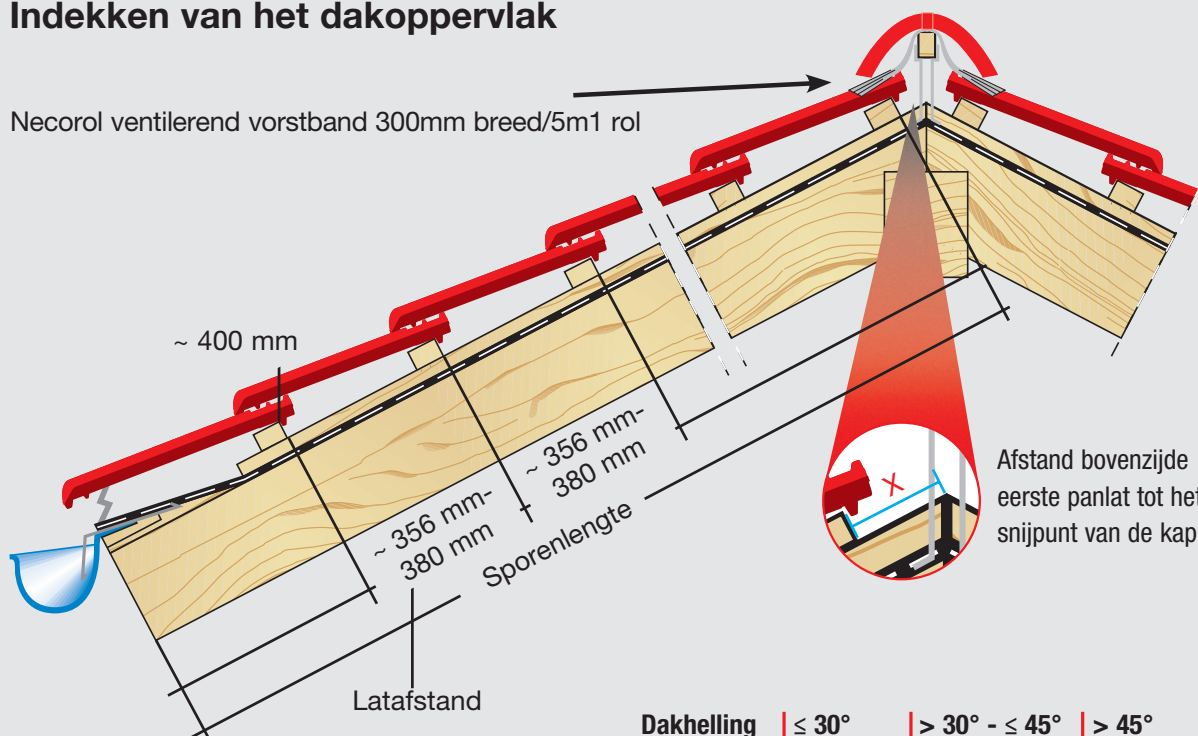

Afstand bovenzijde eerste panlat tot het snijpunt van de kap.

Dakhelling	≤ 30°	> 30° - ≤ 45°	> 45°
X	~ 40 mm	~ 35 mm	~ 40 mm

Deze maten dienen op de bouw gecontroleerd te worden.

Verwerking

Voor de verwerking van onze dakpannen gelden de:

1. Nelskamp verwerking voorschriften
2. Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische/beton dakpannen volgens SKG-IKOB Beoordelingsrichtlijnen BRL 1513-1 (betondakpannen) of BRL 1513-2 (keramische dakpannen).

Productielocatie: Unsleben				
	vorst „half rond“ (2,5st/m²)	112 st./pallet		
	dekkende lengte	ca.	393-397	mm
	dekkende breedte:	ca.	224	mm
	binnenhoogte:	ca.	80	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	385	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	425	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	385	mm

Productielocatie: Unsleben				
	nok- en hoekkepervorst (2,7 st/m²)	150 st./pallet		
	dekkende lengte	ca.	370	mm
	dekkende breedte:	ca.	200	mm
	binnenhoogte:	ca.	78	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	340	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	415	mm
	dekkende lengte beginvorst (DE)	ca.	305	mm
	dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	37	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	370	mm